



## TSC 打印机字体初始化使用手册



- 1、打印机上电，打印机与电脑连接好；
- 2、在电脑上运行 DiagTool\_V163.exe 程序  
请点击下载：[http://ukao.xin/download/DiagTool\\_V163.zip](http://ukao.xin/download/DiagTool_V163.zip)
- 3、设置字体 FONT001  
按下图标标注的序号操作：

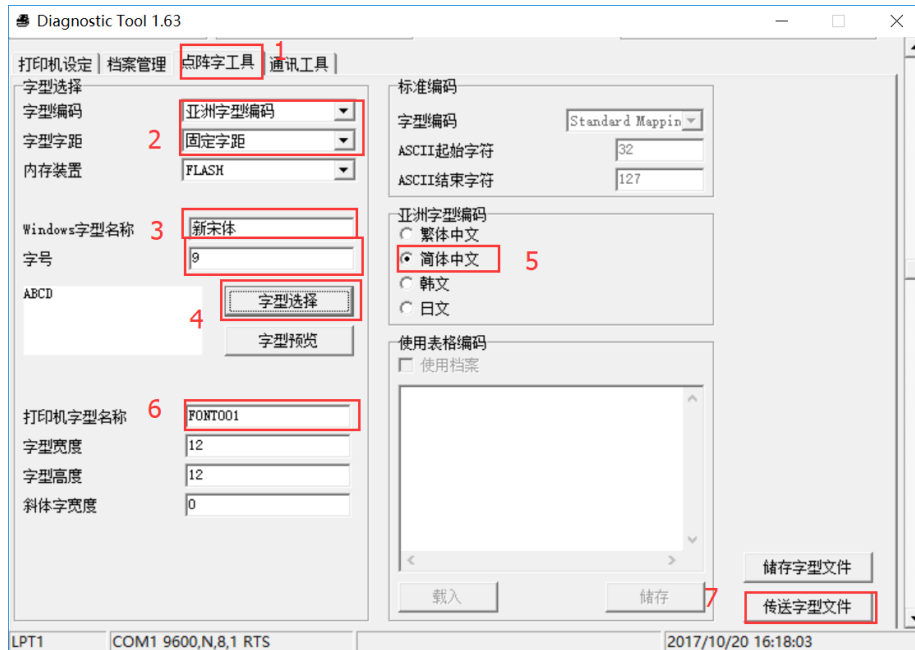

字形选择：

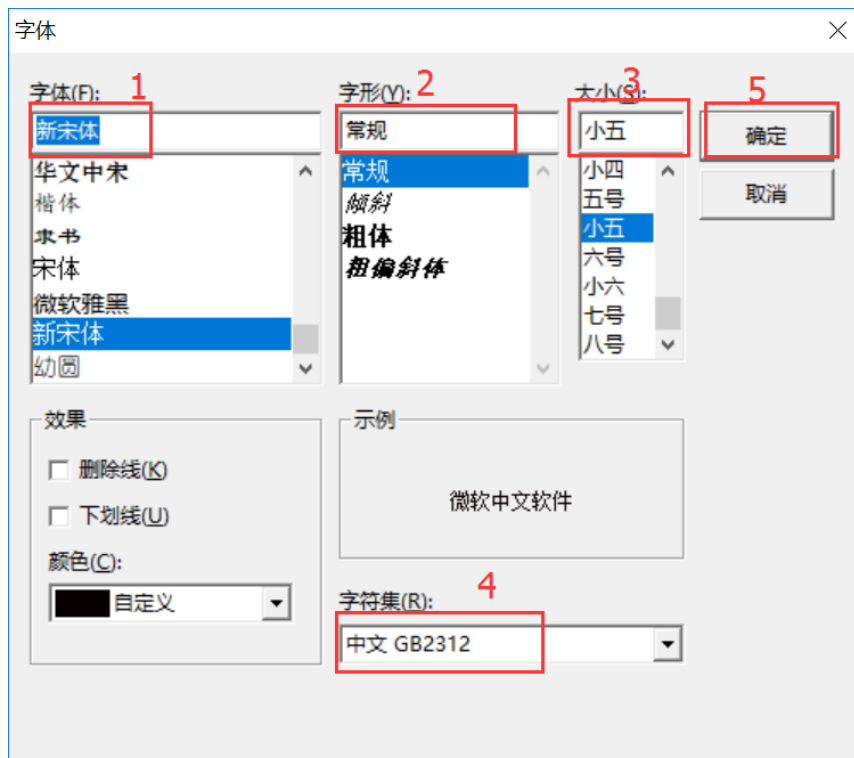

4、设置字体 FONT002，与 FONT001 的方法一致，只有两处不同，如下：

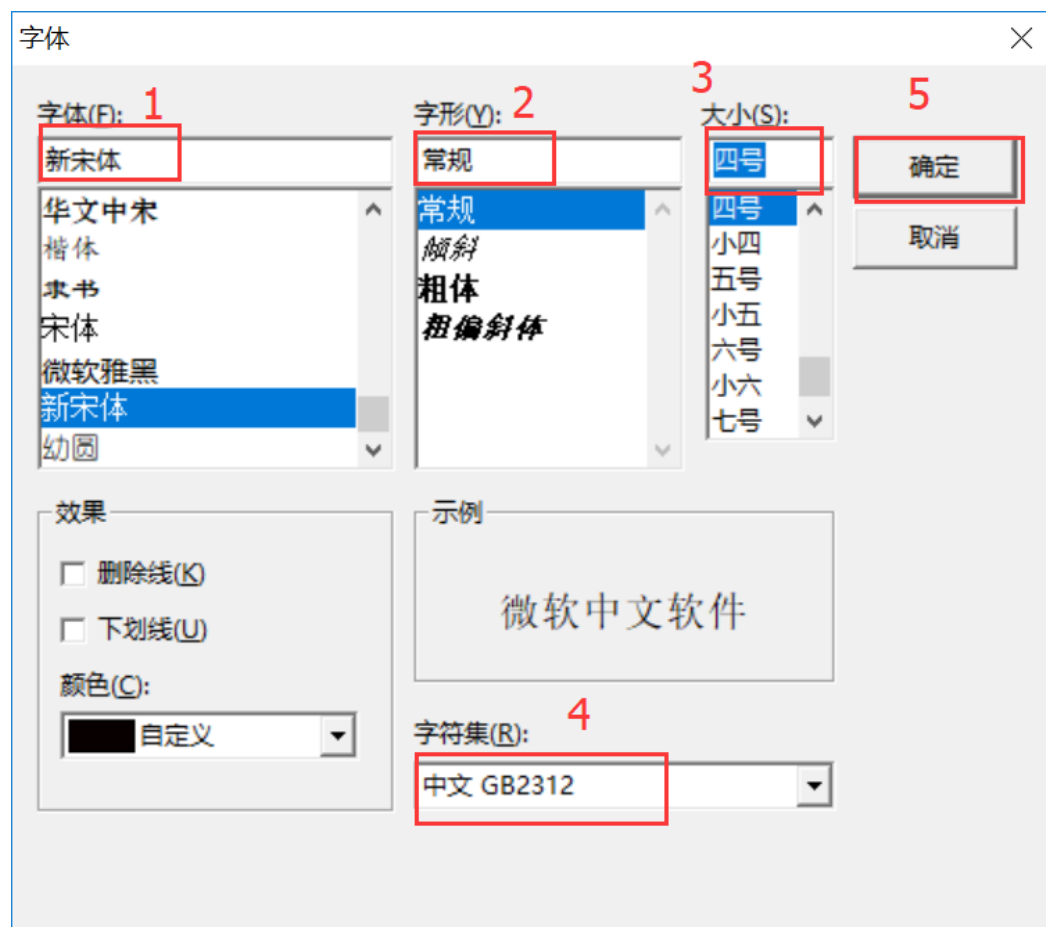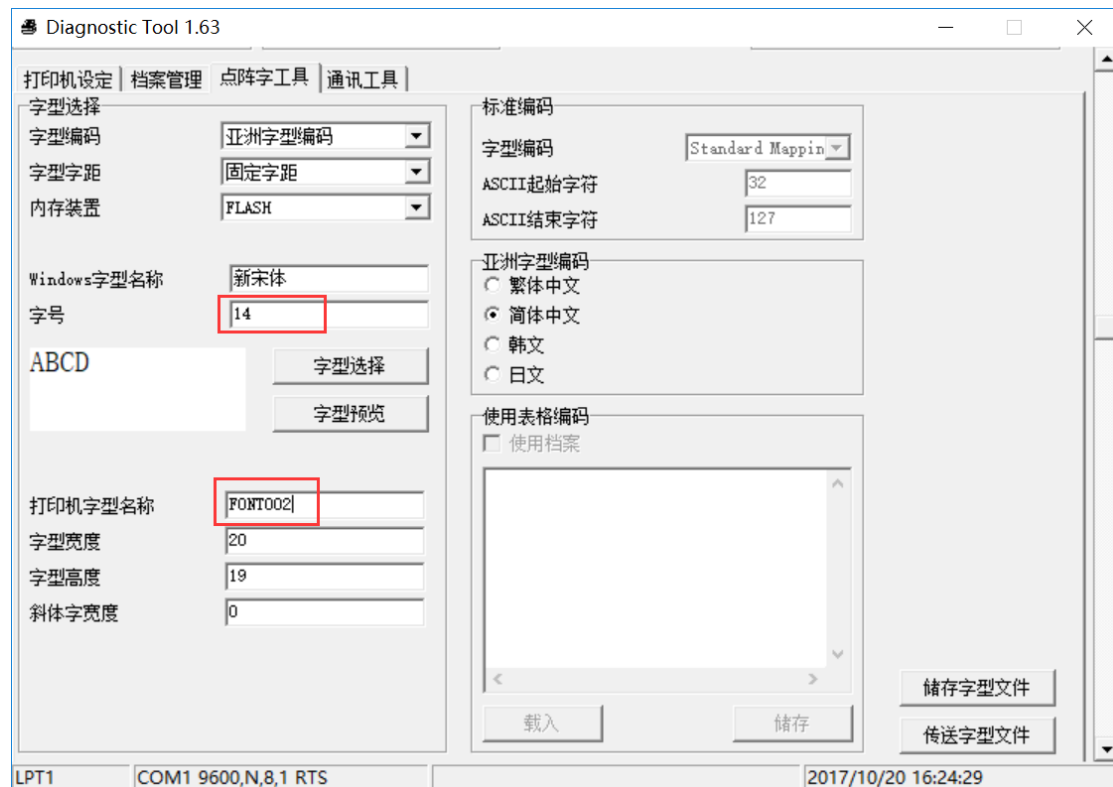

5、点击传送字形文件,等待完成即可。**注意 每个打印机都需要传送 FONT001 和 FONT002。**

